


WEO® BARDAGE COMPOSITE
CO-EXTRUDÉ

Fiberdeck®




*Le Bois
au
Jardin*
Partageons le meilleur du bois...

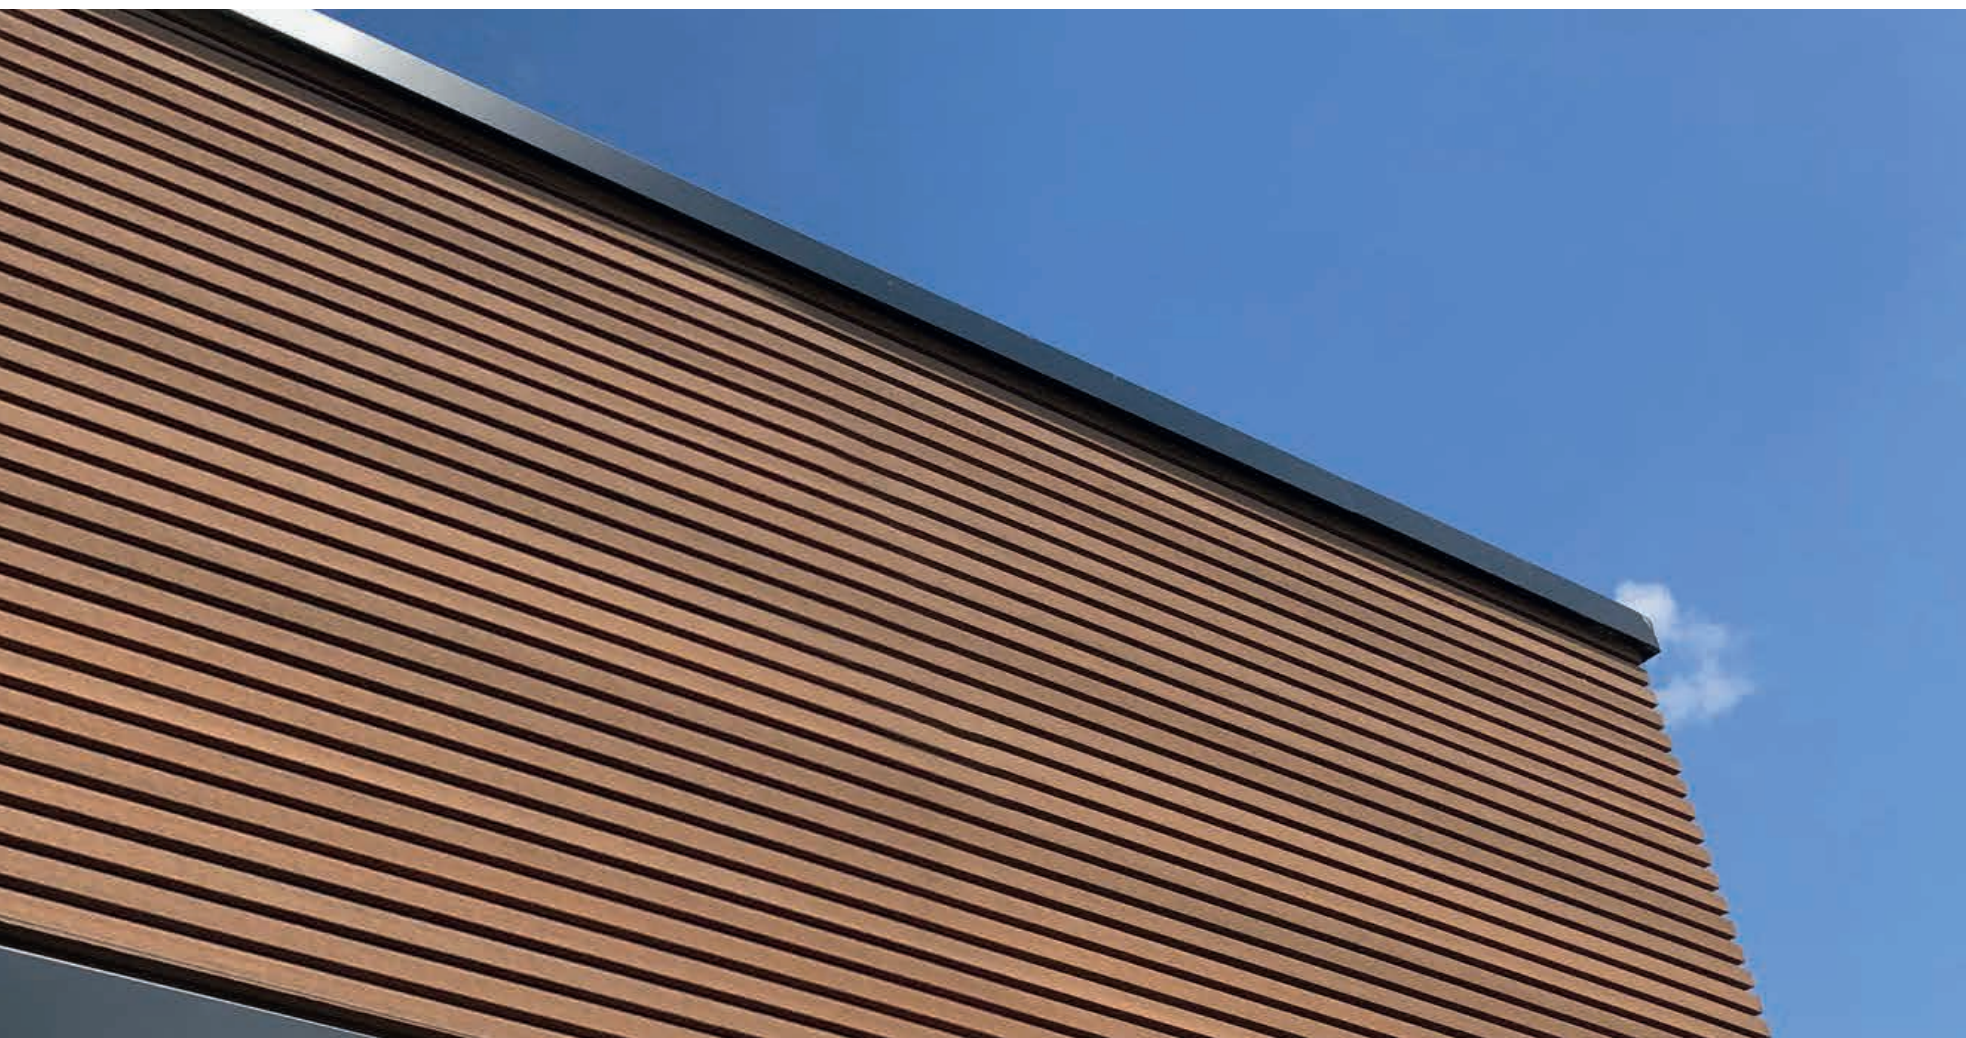



Bardage biosourcé aux performances inégalées

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication !



La co-extrusion : Une technologie à la pointe



La co-extrusion bouleverse le marché des bois composite. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Nos profilés de bardage WEO® 100% co-extrudés offrent ainsi une qualité inégalée.





IMPORTANT: Le concepteur et installateur doivent à tout moment respecter et suivre les dispositions légales en matière de construction fédérale et nationale. De même, il faut que la mise en oeuvre soit réalisée conformément aux règles du guide technique du produit.

Optez pour une architecture moderne et durable !

Les profilés WEO® sont fabriqués à 95% avec des déchets de bouteilles plastiques et de sciures de bois. D'une résistance exceptionnelle aux intempéries le matériau se recycle à 100% en fin de vie.

**95% DE
DÉCHETS RECYCLÉS !**

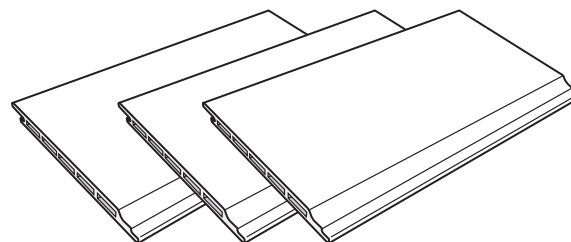

Fabriqué à partir de 95% de déchets, les lames
WEO® sont elles-mêmes 100% recyclables



Un bois garanti sans tache et sans décoloration


Avec 10 ans d'expérience et plusieurs millions de mètres carrés commercialisés à ce jour sous des climats les plus variés, nous pouvons garantir nos produits 20 ans sans aucune décoloration visible à l'œil.

Des décors uniques et des couleurs saisissantes

Nos lames co-extrudées procurent une émotion unique à vivre pour une expérience exclusive. Les qualités techniques et esthétiques sont un gage de sérénité pour l'utilisateur.

D'un aspect mat, les couleurs des lames sont intenses et multichromatiques. Aucune lame n'est identique, le processus de fabrication permet de restituer des teintes variées aléatoires. Les projets ainsi réalisés se fondent harmonieusement dans leur environnement.



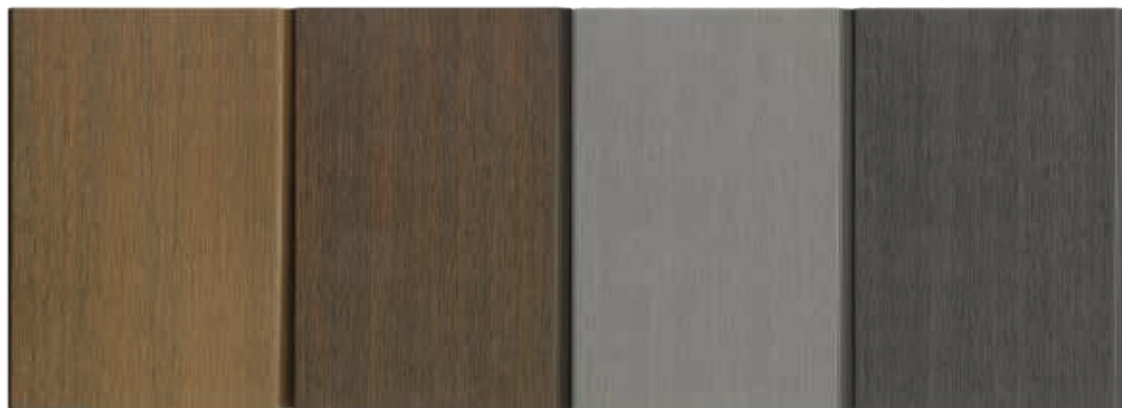

WEO[®]
Classic

P. 10



WEO[®]
35

P. 12



WEO® Brise-soleil

P 14

En cours de développement, pas encore disponible.

Caractéristiques techniques

P 16

WEO® Classic



Un bardage bois aux couleurs intenses et lumineuses !

Les lames de bardages WEO® Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mat imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.



Teak
Réf. 2433



Ipé
Réf. 2434



Argent
Réf. 2435



Ardoise
Réf. 2436



Profil de départ U (2 pcs)

25 x 0,7 mm x 3 m

Réf. 2441



Profil F (2 pcs)

35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (pce)

Réf. 2437 | Ral 8024

Réf. 2439 | Ral 7030

Réf. 2438 | Ral 8028


Réf. 2440 | Ral 7043



Clip WEO® Classic 100 pcs + vis

1,2 kg (pce) | 9 m²

Réf. 2442

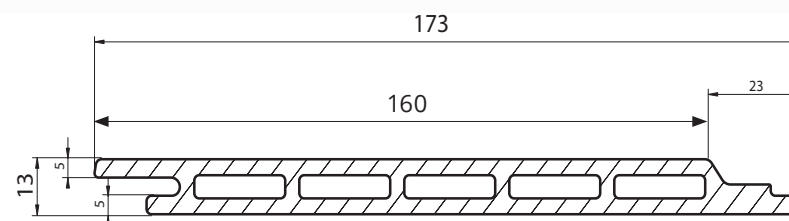

Surface d'une lame (utile)	0,576m2
Masse surfacique	10,3 kg/m2
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	160 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® 35



Un décor à claire-voie résolument contemporain !

Les lames à faux-claire-voie WEO® offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de teintes bois mat sans aucune décoloration et sans entretien.



Teak
Réf. 2349

Ipé
Réf. 2350

Argent
Réf. 2351


Ardoise
Réf. 2352



Profil F (2 pcs)

65 x 80 mm x 3,60 m

Réf. 2429 | Ral 8024 ■ Réf. 2431 | Ral 7030 ■
Réf. 2430 | Ral 8028 ■ Réf. 2432 | Ral 7043 ■

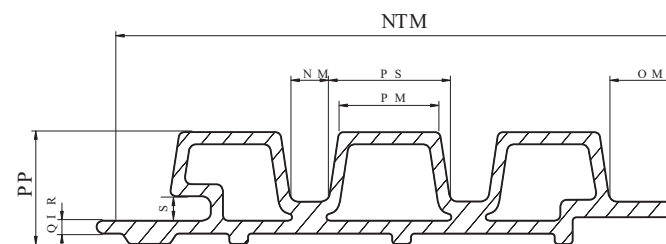

Vis inox SR2

Boîte de 500 pcs + embout

4,2 x 38 mm | 4,00 kg (pce) | 30 m²

Réf. 2353 | Ral 8024 ■ Réf. 2355 | Ral 7030 ■
Réf. 2354 | Ral 8028 ■ Réf. 2356 | Ral 7043 ■



Surface d'une lame (utile)	0,504 m²
Masse surfacique	15 kg/m²
Largeur hors tout	170 mm
Largeur utile	140 mm
Longueur standard	3600 mm

WEO® Brise-soleil

En cours de développement, pas encore disponible.



Un jeu de lames bois pour se protéger du soleil !

Les brises soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement, ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.



Teak

Ipé

En cours de développement, pas encore disponible.



Brise-soleil

42 x 60 mm (x4)
52 x 100 mm (x4)
62 x 120 mm (x4)

Teak

Réf. 1092
Réf. 1094
Réf. 1096

Ipé

Réf. 1093
Réf. 1095
Réf. 1097



Capuchon

42 x 60 mm (x24)
52 x 100 mm (x10)
62 x 120 mm (x6)

Teak

Réf. 1098
Réf. 1100
Réf. 1102

Ipé

Réf. 1099
Réf. 1101
Réf. 1103




Agrafe Alu NV3 Ajustable

Réf. 1154

Vis 4,8x32 blocage agrafe

Réf. 1155



Rail KX-3000 RAL9005

Réf. 1156


Cale rupture de pont thermique

Réf. 1157

Vis à ailette autoperceuse


Réf. 1158

WEO® Classic

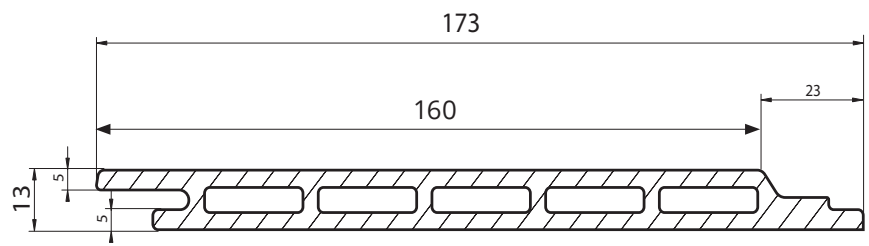


Surface d'une lame (utile)	0,576m ²	
Masse surfacique	10,3 kg/m ²	
Largeur hors tout	173 mm	
Largeur utile	162 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de clips /m ²	Nb de clips / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	11	7

WEO® 35

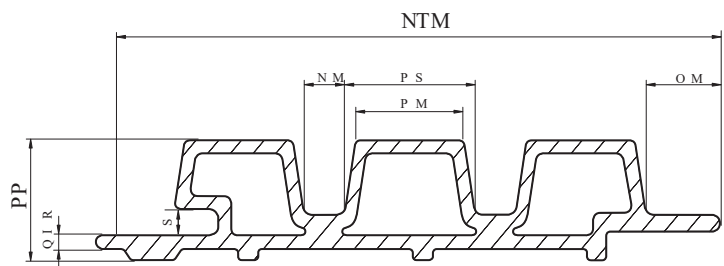


Surface d'une lame (utile)	0,504 m ²	
Masse surfacique	15 kg/m ²	
Largeur hors tout	170 mm	
Largeur utile	140 mm	
Longueur standard	3600 mm	
	Nb de vis / m ²	Nb de vis / lame de 3,6 m
Entraxe 60 cm	16	7


WEO® Brise-Soleil

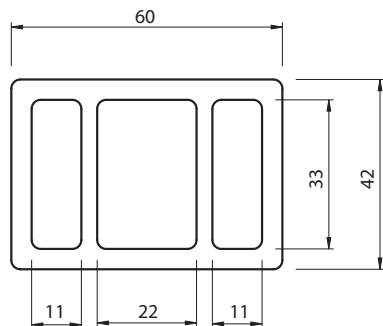

Surface d'une lame (utile)	0,24 m2
Poids / Mètre linéaire	1,75 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	4 m


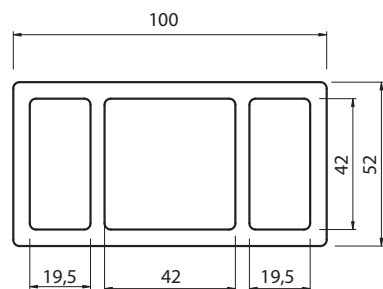


Surface d'une lame (utile)	0,40 m2
Poids / Mètre linéaire	3 kg
Largeur hors tout	100 mm
Hauteur hors tout	52 mm
Longueur standard	4 m

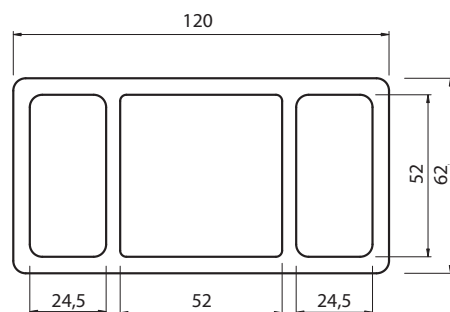



Surface d'une lame (utile)	0,48 m2
Poids / Mètre linéaire	3,70 kg
Largeur hors tout	120 mm
Hauteur hors tout	62 mm
Longueur standard	4 m

WEO® Classic

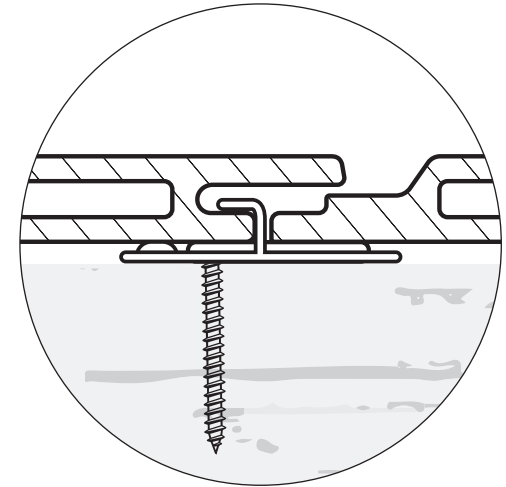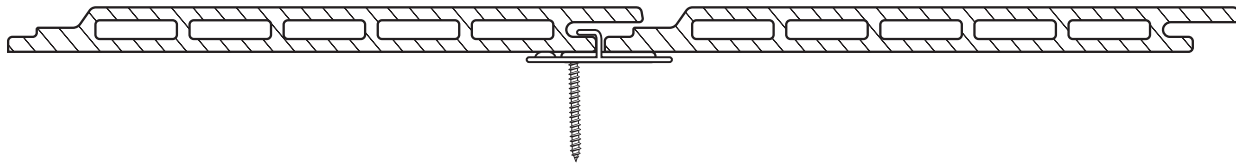



Fixation par clip

WEO® 35

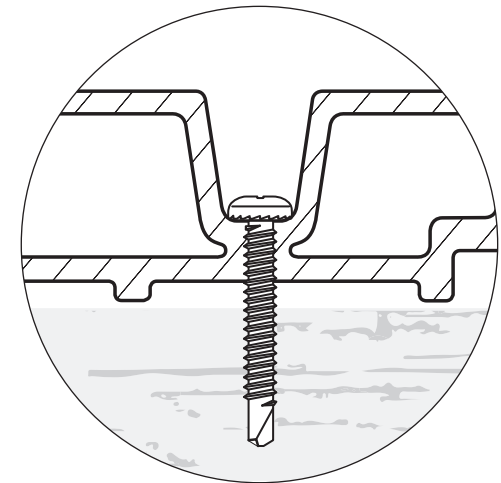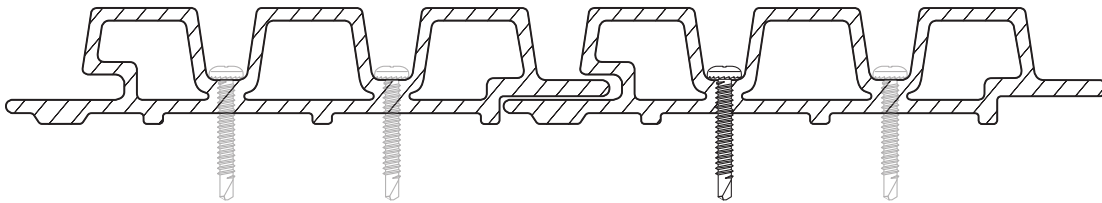


Fixation par vis

WEO® Brise-Soleil

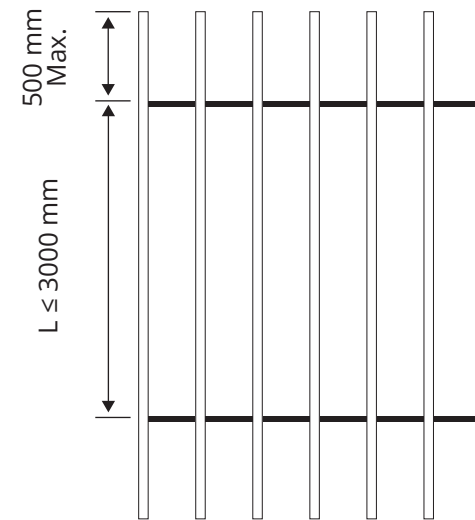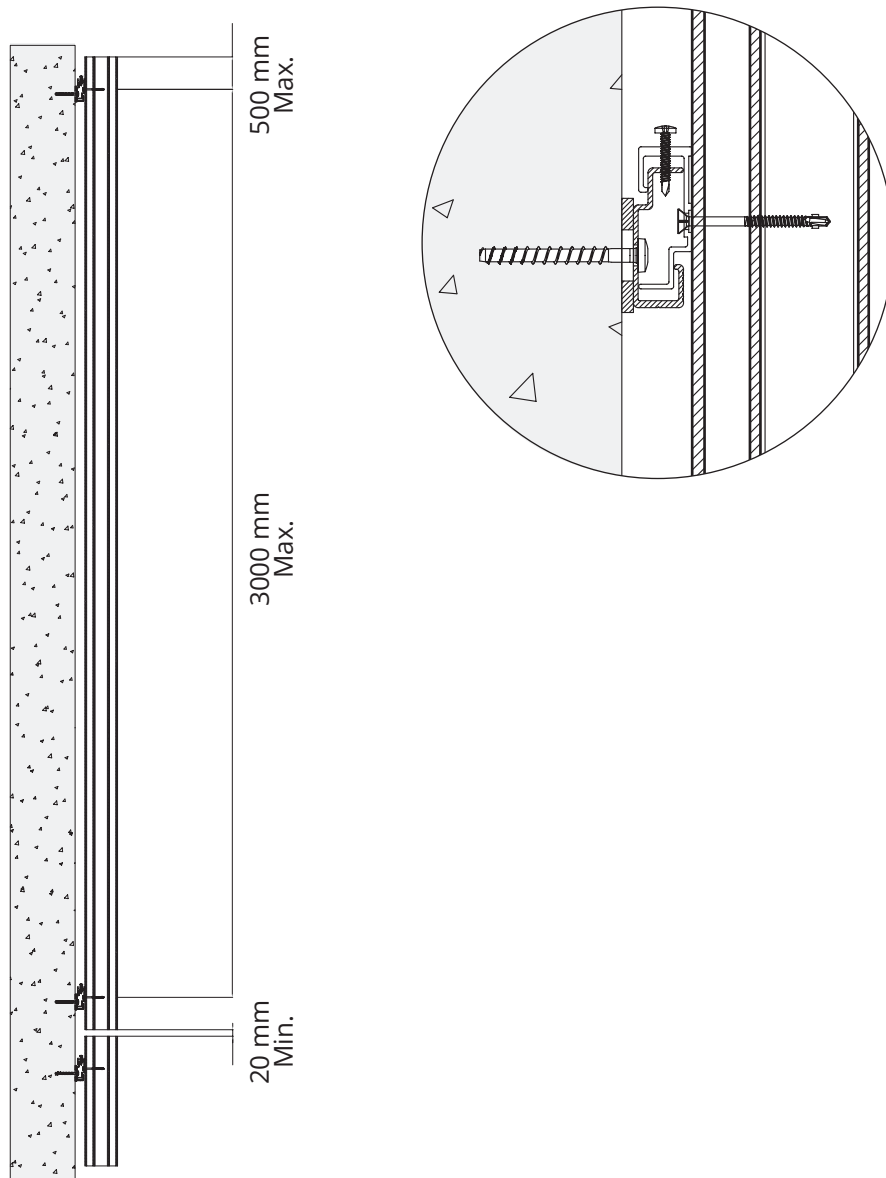

POSE VERTICALE

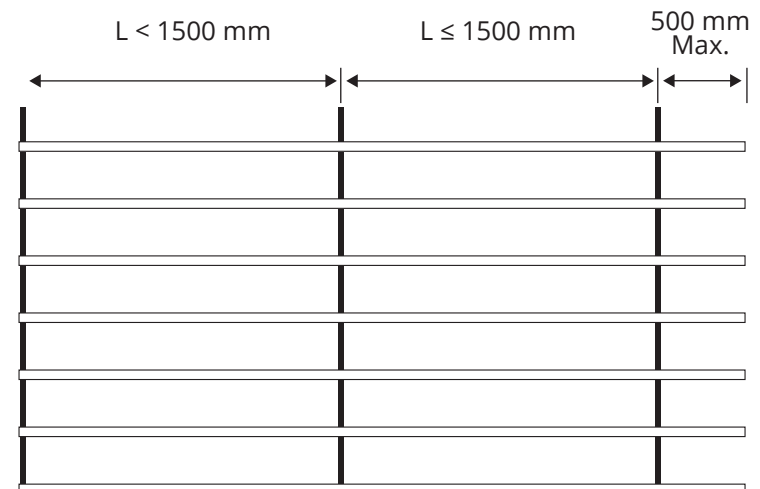

POSE HORIZONTALE

